

# 化学工业

## LESER解决方案

化学工业可依据不同原材料（比如石油、天然气、矿石等）生产出7万多种不同种类的产品。安全阀在保护人身安全与设备安全方面起关键的作用。

安全阀能提供超压保护，例如：

- 容器或其他工艺设备突发故障
- 管道系统的热膨胀
- 减压站发生故障
- 化学反应器与高压灭菌器

## 客户


- 巴斯夫
- 拜耳
- 陶氏化学
- 默克
- 瓦克化学
- Evonik Industries
- 阿克苏诺贝尔
- 苏威
- 伊士曼化学



## LESER 产品解决方案

### Critical Service

产品特点	优点
<ul style="list-style-type: none"><li>• 尺寸: 1" 至4"</li><li>• 阀体材料: 碳钢, PTFE内衬</li><li>• PTFE均匀内衬</li><li>• 光滑的PTFE表面,无粘连</li><li>• 喷嘴: PTFE/热压玻璃</li><li>• 适用于蒸汽, 气体与液体的单一阀内件</li><li>• 符合ATEX与REACH认证标准</li><li>• 可选择波纹管设计</li><li>• 温度: -121°F 至 +392°F</li><li>• 设定压力: 1.45psig 至232psig</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高合金钢的理想替代品</li><li>• 适用强腐蚀与有毒介质</li><li>• 自排功能无需做清洁处理</li><li>• 根据不同的应用范围可选择不同的PTFE 内衬</li></ul>

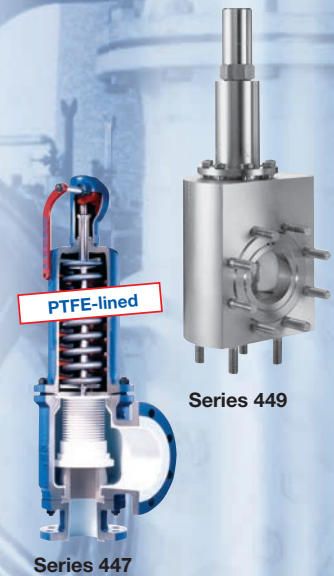

### API


产品特点	优点
<ul style="list-style-type: none"><li>• 尺寸: 1" 至8" 孔口: D至T</li><li>• 材料: 碳钢, 不锈钢, 高温碳钢, 低温碳钢, 特殊材料</li><li>• 标准金属密封, 斯泰莱堆焊, O - 型阀瓣确保密封性更好</li><li>• 波纹管设计可选择</li><li>• 温度: -450°F 至 +1000°F</li><li>• 适用于蒸汽, 气体与液体的单一阀内件</li><li>• 设定压力: 7.25Psig 至6000Psig</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 符合API标准设计与制造</li><li>• API型号齐全</li><li>• 基于优化设计可实现低成本</li><li>• 阀瓣与喷嘴质地坚硬,使用年限长</li><li>• 自排体减少腐蚀</li><li>• 配备支撑支架易于操作与安装</li></ul>








# LESER

The-Safety-Valve.com

# 优势

特点	单一阀内件	波纹管保护套	导向阀杆
优势			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同一零部件适用所有应用, 易维修与保养</li> <li>• 严格遵守ASME, PED, AQSIG认证</li> <li>• 配件库存率低</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可保护阀体免受震荡和颗粒的侵扰</li> <li>• 波纹管使用年限长</li> <li>• 同类产品价格更合理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 导向更优/摩擦少</li> <li>• 安装方向更优</li> <li>• 维修保养后易安装</li> </ul>
	特点	产品范畴广	可平躺着阀门进行运输与水平方向进行安装
优势			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 适用于所有工业应用的蒸汽, 汽体, 液体的解决方案</li> <li>• 促进/方便协调规划、统一标准的发货/递送和货物的尺寸</li> <li>• 执行特殊解决方案灵活性高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 节省安装空间</li> <li>• 运费低</li> <li>• 合理平衡点的配置, 水平运输损坏率低</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有产品德国独家生产</li> <li>• 美国庞大库存可在一周或更短时间发货</li> <li>• 紧急状况, 可当天发货</li> </ul>
	特点	产品范畴广	可平躺着阀门进行运输与水平方向进行安装

# 其他产品

				
<b>High Performance</b>	<b>Compact Performance</b>	<b>Pilot operated Safety Valve</b>	<b>Clean Service</b>	<b>Best Availability Change-over Valve</b>
441, 458, XXL	437, 459	810, 820	48x	310, 311 XXL
1" to 16"	0.5" to 1.5"	1 D 2 to 8 T 10	1" to 4"	1" to 20"
1.5 to 4,350 psig	1,5 to 12,325 psig	36 to 1,480 psig	1.5 to 986 psig	

详情请与LESER当地合作伙伴洽谈:

LESER Asia Regional Office:  
Leser亚洲区域代表处:  
LESER LLP  
10R, Enterprise Road, Singapore 627675  
Email: sales@leser.com.sg

Hong Kong Leser Safety Control Limited  
Room 610, Huakang building, 109 Zhenxing Road,  
Futian District, Shenzhen, PRC  
Tel: +86 755 83266850  
Fax: +86 755 83266528  
http://www.leserchina.com

# 世界认证标准

欧洲	ISO 4126-1
德国	AD 2000-Merkblatt A2
美国	ASME Sec. VIII Div. 1
加拿大	CRN
中国	AQSIG
俄国	GGTN / GOSGOTECHNADZOR / GOST R

更多详细信息请浏览我们的网站www.leser.com



# LESER

The-Safety-Valve.com